

# nevir<sup>®</sup>

## CAJA ANDROID TV 4K Ultra HD



### NVR-KM9PRO-ATVB



Android 9.0 Pie



USB 3.0



2GB



16GB



Smart breathing light



Google Play



Chromecast



Google Home



Google Assistant



OTA



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual antes de usar la unidad y guárdelo para futuras referencias

Android TV es una marca registrada de Google LLC


## 1.- Contenido




CAJA ANDROID TV




MANUAL

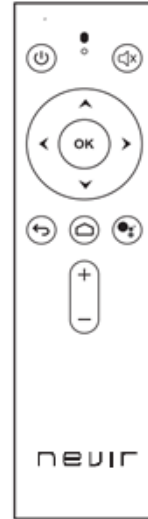

MANDO A DISTANCIA

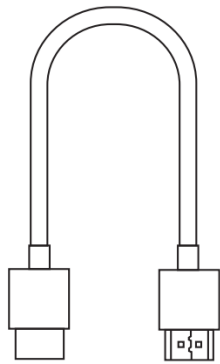

CABLE HDTV

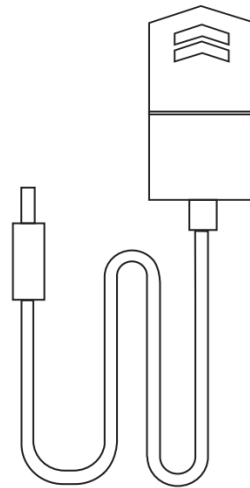

ADAPTADOR RED






**TECLADO ERGONÓMICO**



## 2.- Diagrama Conexión Caja Android

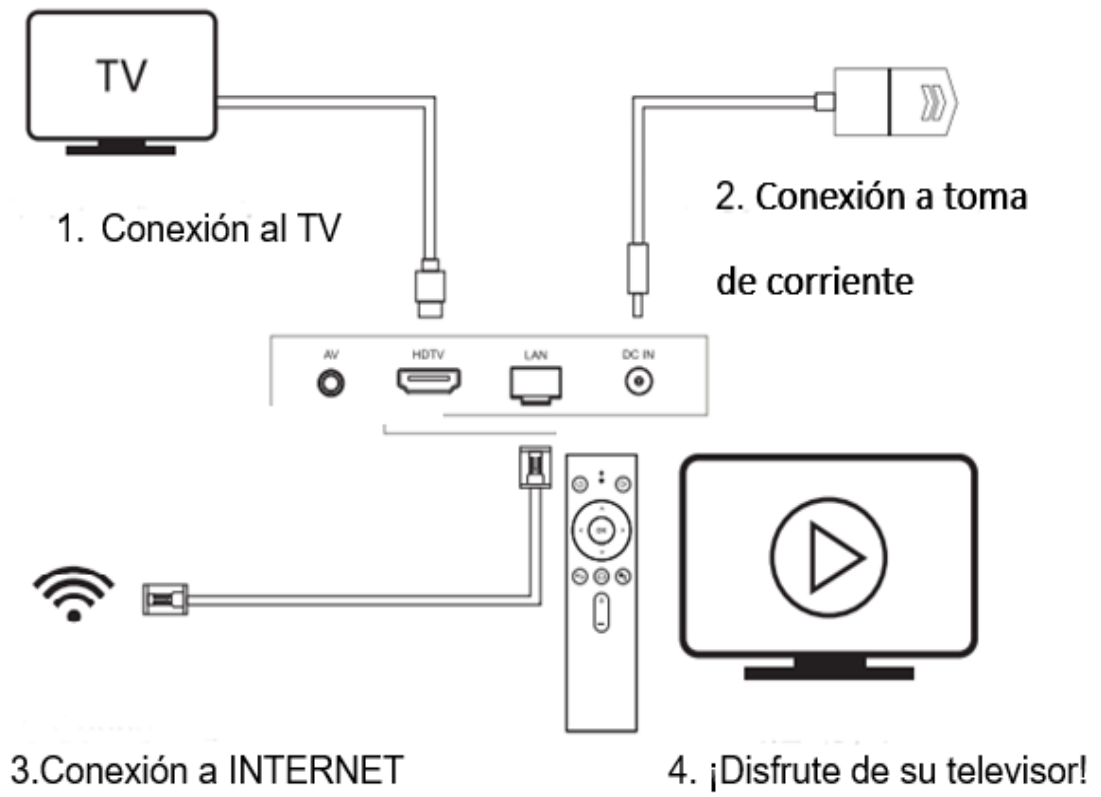

### 3.- Conexión a Internet



#### Ajustes WIFI



Seleccione **AJUSTES** (Settings) - **REDES** (Network) y seleccione la red wifi a la que desea conectarse.

#### Ajustes ETHERNET


Conecte un cable ETHERNET a la unidad y esta se conectará automáticamente

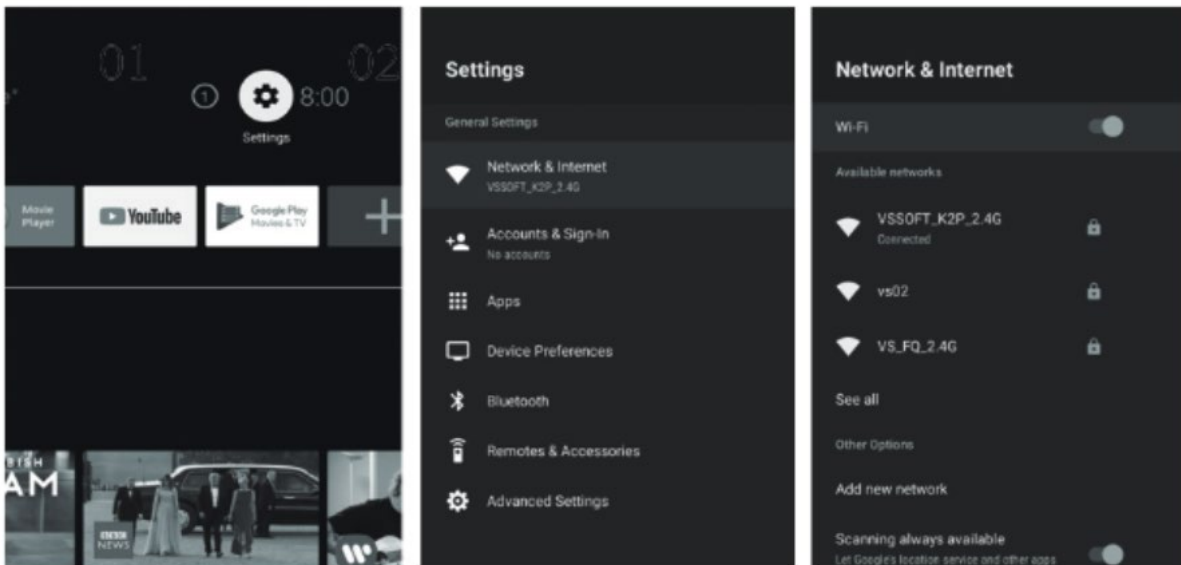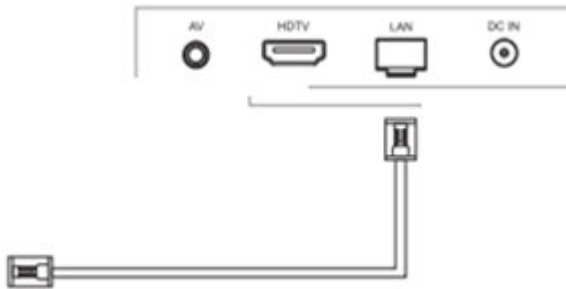

**\*Imágenes sólo como referencia. Las Imágenes puede diferir del producto real**



## 4.- Guía Mando a Distancia por Voz

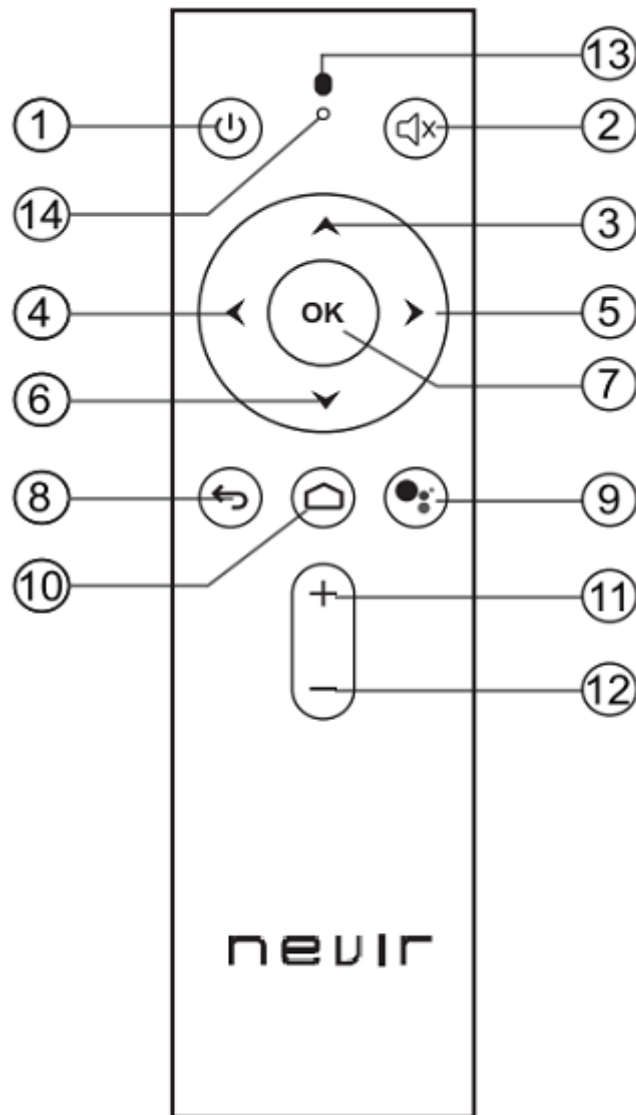


- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) Encendido / Apagado     | (8) Volver              |
| (2) Silencio                | (9) Control de Voz      |
| (3) Navegación Superior     | (10) Menú Principal     |
| (4) Navegación Izquierda    | (11) Subir Volumen      |
| (5) Navegación Derecha      | (12) Bajar Volumen      |
| (6) Navegación Inferior     | (13) Micrófono          |
| (7) Presione para confirmar | (14) Indicador Luminoso |

## 5.- Función Entrada por Voz

Este producto pertenece al sistema Android TV de Google. ¡Regístrese para iniciar sesión en su cuenta de Google!

Use el mando a distancia por voz para solicitar información, como por ejemplo el tiempo meteorológico, películas populares, noticias...etc

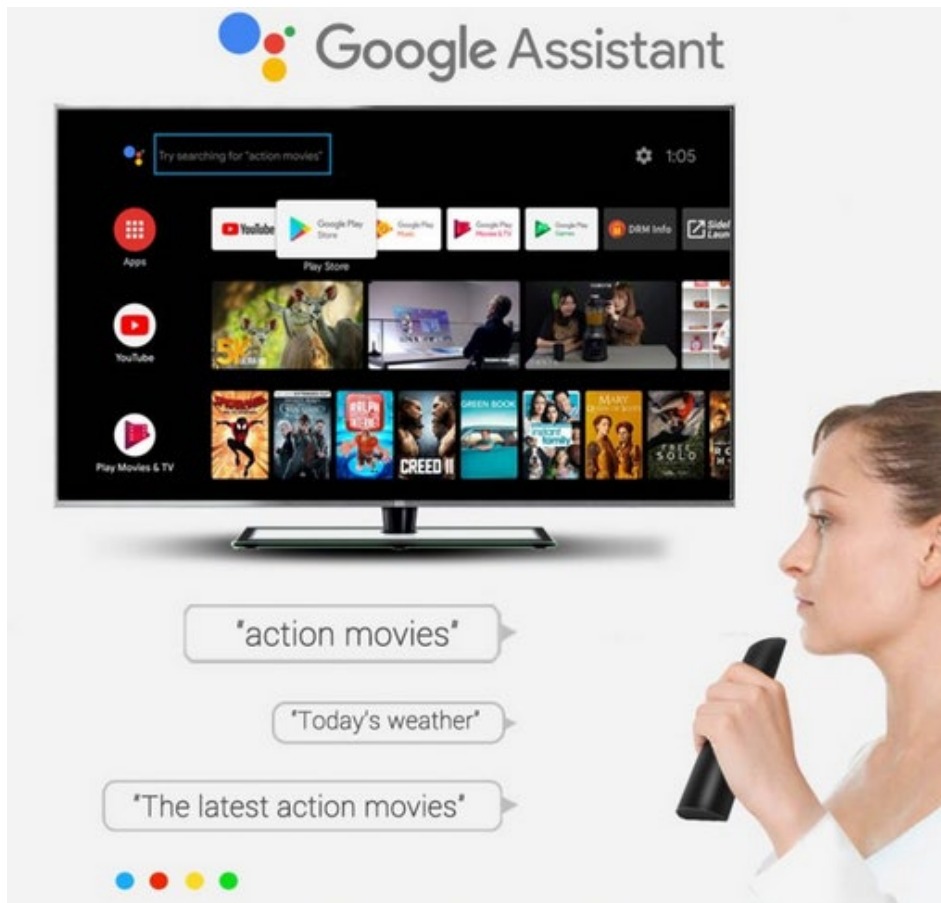

## 6.- Configuración Sistema

- **Pantalla:** puede ajustar el zoom de la pantalla para que ésta muestre la configuración óptima

- **Resolución:** Por defecto viene configurada en automática. Puede, sin embargo, ajustar la resolución manualmente.

- **Fecha y hora:** establezca la hora de acuerdo con su zona horaria (GMT) y en el formato de visualización que desee

**(Nota: la hora de visualización del sistema se sincroniza con la hora de red una vez que la conexión de red se realice correctamente).**



- **Desinstalar APLICACIONES:** puede desinstalar APK no deseadas para mantener su sistema en óptimas condiciones.

- **Restablecimiento valores de fábrica:** Tenga en cuenta que todos los datos se borrarán después de restablecer los valores de fábrica.

**Nota:** *Este producto es sistema Google Android TVOS. Recomendamos a los usuarios descargar Aplicaciones del mercado de aplicaciones de Google (Play Store). Si descarga aplicaciones de otras fuentes, puede haber problemas de incompatibilidades y falta de soporte técnico debido a que dichas aplicaciones no han sido autorizadas y certificadas por Google, quedan fuera del alcance del servicio de este producto.*







## 7.- Actualización software:

Actualización OTA (Over the Air)

- Ejecute la aplicación "ACTUALIZAR".

-Seleccione actualización OTA, el dispositivo detectará y actualizará a la última versión.

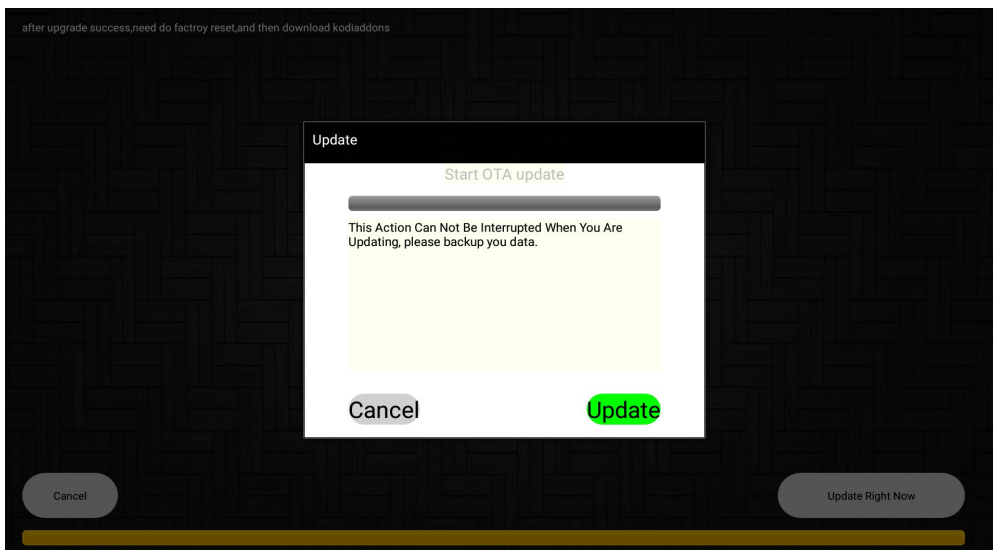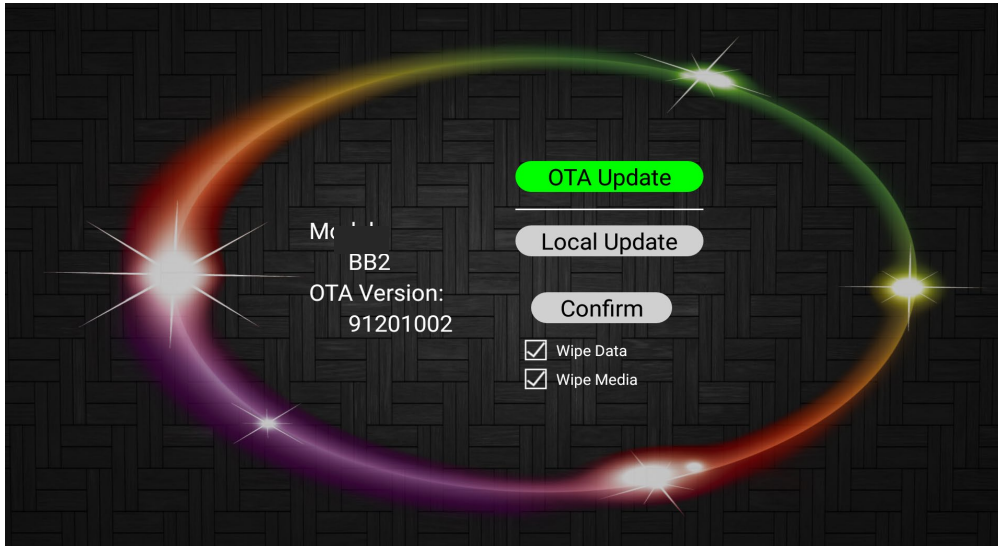

**Nota:** NO apague el dispositivo durante el proceso de actualización.

No descargue ningún software de terceros para actualizar. Este producto es original y genuino. La actualización solo se realizará vía OTA (Over the Air), es decir, conectando nuestro dispositivo a una red Wi-Fi y sin necesidad de cables o a través del fabricante.



## 8. Advertencia de solución de problemas

En ningún caso intente reparar este producto usted mismo para no invalidar la garantía. No lo abra porque existe el riesgo de descarga eléctrica. Si se produce algún problema, puede verificarlo primero consultando los métodos que se enumeran a continuación. Si no puede resolver el problema a través de esta guía contacte con NEVIR S.A.

Problem	Solution
TV sin señal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirme si la luz azul está encendida después de encender la unidad</li> <li>2. Espere 1 minuto después de encender la unidad, luego presione el botón de apagado del control remoto (<b>Nota:</b> solo presione el botón una vez a la vez). Cinco segundos después, si la luz de la unidad cambia automáticamente a roja, ésta está funcionando normalmente.</li> </ol> <p>Compruebe si la conexión por cable funciona y la configuración de la fuente de TV es correcta. Si la luz no se pone roja, comuníquese con el vendedor para obtener ayuda.</p>
Desconexión WIFI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirme si puede abrir WIFI para su uso. Si no puede abrirlo o falla, reinicie e intente nuevamente o comuníquese con el vendedor para obtener ayuda.</li> <li>2. Si WIFI abre, pero no se puede conectar reinicie el dispositivo enrutador e intente conectarse de nuevo.</li> <li>3. Envíe un punto de acceso WIFI con su teléfono móvil para ver si la caja se puede conectar.</li> <li>4. La unidad se desconectará automáticamente de conexión WIFI cuando esté conectada a la red por cable</li> </ol>
No se puede usar la función de voz	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirme si el mando a distancia Bluetooth está configurado correctamente en el menú de configuración.</li> <li>2. Compruebe que la unidad esté conectada a la red. Reproduzca un video de YouTube para confirmar que la red es normal.</li> <li>3. Consulte el funcionamiento correcto de la voz del mando a distancia.</li> </ol>
El mando a distancia a veces no funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace las pilas e intente nuevamente.</li> <li>2. Confirme que la distancia de uso es de 6 metros.</li> <li>3. Confirme si el mando a distancia Bluetooth está configurado correctamente en el menú de configuración</li> </ol>
La unidad no arranca	Por favor, contacte al vendedor



Reproduce video sin sonido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Confirme si el sonido está configurado en modo silencioso.</li><li>2. Si la fuente de reproducción es un formato especial, puede contactar al vendedor para que le ayude a hacer una verificación de prueba</li></ol>
OTA no se puede actualizar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrese de que la unidad está conectada a la red correctamente</li><li>2. Si la unidad ya dispone de la última versión actualizada de software, OTA no podrá detectar el software actualizado</li></ol>
Aplicaciones externas, no compatible.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nota: Este producto pertenece al sistema ATV de Google, no es compatible con aplicaciones de la versión móvil. Si necesita descargar aplicaciones, hágalo desde el mercado de aplicaciones de Google (Play store).</li><li>2. Si hay una aplicación importante que necesita instalar desde una fuente externa, comuníquese con el vendedor para ayudar a verificar si puede encontrar la versión compatible adecuada para usar</li></ol>
La función del puntero del ratón no es compatible	Este producto pertenece al sistema ATV de Google y no admite la función de puntero del ratón. Utilice el control remoto original del producto .
Otras preguntas	Si hay otros problemas que no puede resolver usted mismo, o si no comprende algunas características de este dispositivo, comuníquese directamente con el vendedor, estaremos encantados de ayudarle.



## 9.- Consejos

- Mantenga un espacio mínimo de 10 cm alrededor del dispositivo, no lo cubra con periódicos u otros objetos.
- Este dispositivo no debe exponerse a gotas de agua o salpicaduras. Los objetos como jarrones llenos de líquidos no deben colocarse sobre o cerca del mismo.
- Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, altas temperaturas, etc. y lejos de objetos magnéticos.
- Evite rayar la carcasa y la interfaz, y cualquier daño debido a caídas, lanzamientos o impactos fuertes.
- Utilice el adaptador de corriente indicado para evitar daños a componentes importantes en la placa base debido a una corriente excesiva.
- No intente desmontar este producto usted mismo. Cualquier reparación debe realizarla exclusivamente personal técnico autorizado de NEVIR S.A.



## 10.- Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	
<b>NVR-KM9PRO-ATVB</b>	
<b>HARDWARE</b>	
<b>CPU</b>	Amlogic S905X2 Quad core ARM Cortex-A53 CPU
<b>GPU</b>	Mail-G31 MP2 GPU
<b>SDRAM</b>	2GB
<b>FLASH</b>	16GB Flash
<b>Wi-Fi</b>	2.4G WiFi - IEEE 802.11 b/g/n/
<b>Bluetooth</b>	BT4.2
<b>LAN Ethernet</b>	10/100M
<b>CARACTERISTICAS PRINCIPALES</b>	
<b>OS</b>	Android 9.0 pie ATV
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K @ 60fps</li> <li>- H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K @ 60fps</li> <li>- Perfil AVS2-P2 hasta 4Kx2K @ 60fps</li> <li>- H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K @ 30fps</li> <li>- MVC H.264 hasta 1080P a 60 fps</li> <li>- MPEG-4 ASP @ L5 hasta 1080P @ 60fps (ISO-14496)</li> <li>- WMV / VC-1 SP / MP / AP hasta 1080P @ 60fps</li> <li>- AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Perfil hasta 1080P @ 60fps</li> <li>- MPEG-2 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-13818)</li> <li>- MPEG-1 MP / HL hasta 1080P @ 60fps (ISO-11172)</li> <li>- RealVideo 8/9/10 hasta 1080P @ 60fps</li> </ul>
<b>Codificador de video</b>	<p>Codificación de video / imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codificador independiente JPEG y H.265 / H.264 con rendimiento configurable / velocidad de bits</li> <li>- Codificación de imagen JPEG</li> <li>- Codificación de video H.265 / H.264 de hasta 1080P a 60 fps con baja latencia "</li> </ul>



<b>HDR</b>	Procesamiento dinámico HDR10, HDR10, HLG y Technicolor HDR
<b>Formato Decodificador</b>	HD MPEG1/2/4,H.265/HEVC , HD AVC/VC-1,RM/RMVB,Xvid,RealVideo8/9/10
<b>Formato Multimedia</b>	Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
<b>Formato Música</b>	Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing
<b>Formato Foto</b>	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
<b>OTA</b>	Compatible con actualización OTA
<b>PUERTOS</b>	
<b>PUERTOS</b>	1 * HDTV compatible con salida de resolución máxima 4Kx2K @ 60
	1* USB 2.0
	1* USB 3.0
	1* TF CARD 1~32GB
	1* AV
	1* RJ45 LAN
	1* DC 5V/2A

**Android TV is a trademark of Google LLC**

**Nota:**


*NEVIR S.A. no se hace responsable de las posibles diferencias en el funcionamiento de las últimas versiones de Android respecto a la información contenida en este manual.*

*El dispositivo NEVIR, **NVR-KM9PRO-ATVB**, puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a **NEVIR S.A.***

*NEVIR S.A. no se hacen responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños*



## 11.- Teclado Ergonómico

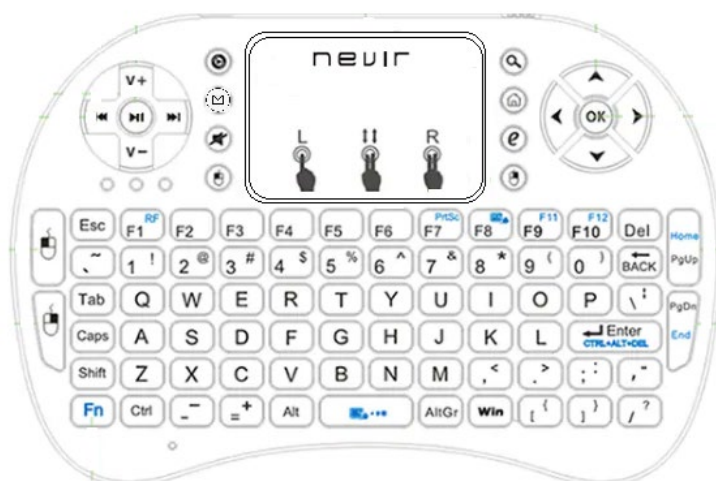

Este producto incluye la innovadora función del ratón, presione Fn y con sus dedos toque cualquier lugar del panel corredizo. Esta función le ayudará para corregir mejor los documentos y para moverse por la pantalla.

### Especificaciones

Medidas (Largo x Ancho x Alto): 146.8 x 97.5 x 19mm

Peso: 110g

Rango de operación: hasta 10 metros aprox.

Potencia de transmisión: +5db máx.

Funciona con 2 Pilas AAA

### Instalación pilas

Inserte 2 pilas AAA, asegurándose que la polaridad (+ y -) es correcta


### Precaución

- Las pilas usadas deben reciclarse
- No mezcle pilas nuevas y usadas
- Reemplace ambas pilas al mismo tiempo
- Si no va a usar el teclado por un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas de la unidad
- No exponga las pilas a altas temperaturas o a calor excesivo




### Conexión del receptor

Saque el receptor situado en la parte posterior del teclado e insértelo en el interfaz USB estándar del dispositivo. Una vez conectado, deslice el interruptor de encendido a la posición ON ubicada en el lado izquierdo de la unidad para establecer conexión.

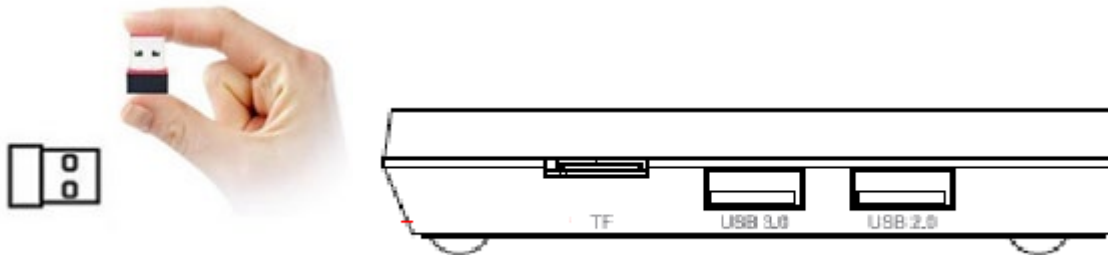

### Visión General\*

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1.- Tecla Reproducción Video | 5.- Buscar              |
| 2.- Correo electrónico       | 6.- Mi equipo           |
| 3.- Silencio                 | 7.- Navegador           |
| 4.- Tecla Izquierda ratón    | 8.- Tecla Derecha ratón |

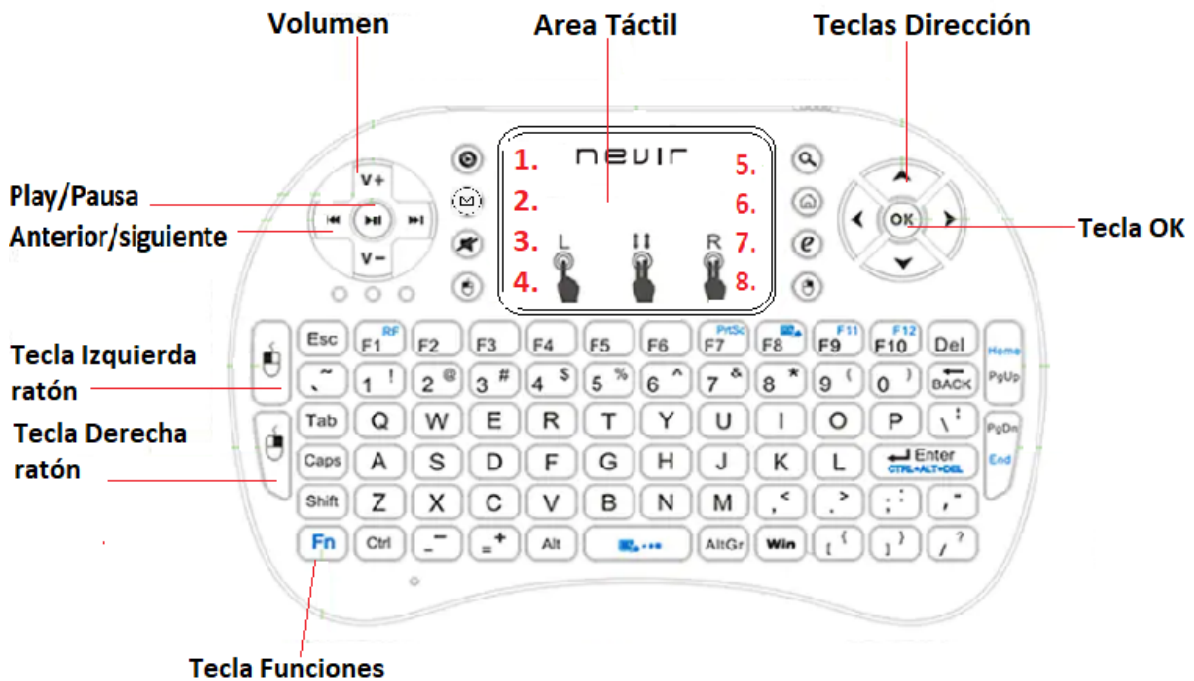

\*Imagen sólo como referencia. La Imagen puede diferir del producto real





### **Función de reposo automático y reactivación**

El teclado también cuenta con un modo de reposo automático. Si hay un largo período de inactividad, el teclado pasará automáticamente al modo suspensión, el usuario puede reactivar la unidad presionando cualquier tecla. El receptor de 2.4 GHz y el indicador RF del teclado continuar parpadeando y no se apagará.

### **Apagar el teclado después de usar**

Después de terminar con el teclado, coloque el interruptor en la posición de apagado. Esto apaga la alimentación del dispositivo.

### **Mantenimiento**

- No intente desmontar el dispositivo. Al hacerlo anulará la garantía.
- No exponga el dispositivo a temperaturas de extremo calor o frío.
- Use solo un paño húmedo con jabón suave para limpiar el dispositivo.
- Los disolventes y otros agentes de limpieza pueden dañar el dispositivo.

**En línea con la política de desarrollo continuo El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.**

**Dado que los dispositivos que usan tecnología 2.4G se comunican usando ondas de radio, la conexión puede estar sujeta a interferencias y obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos.**

### **Precaución**

Para evitar daños al equipo el operador debe leer detenidamente este manual

En gasolineras y zonas de con combustible y químicos mantenga este aparato apagado.

Apagar este aparato en los hospitales ya que puede interferir con monitoreo cardíaco u otros aparatos que trabajen con radio.

### **Interferencias**

Todos los dispositivos electrónicos son propensos a hacer interferencia.



**"ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"**

Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida de residuos existentes en su área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales)

